


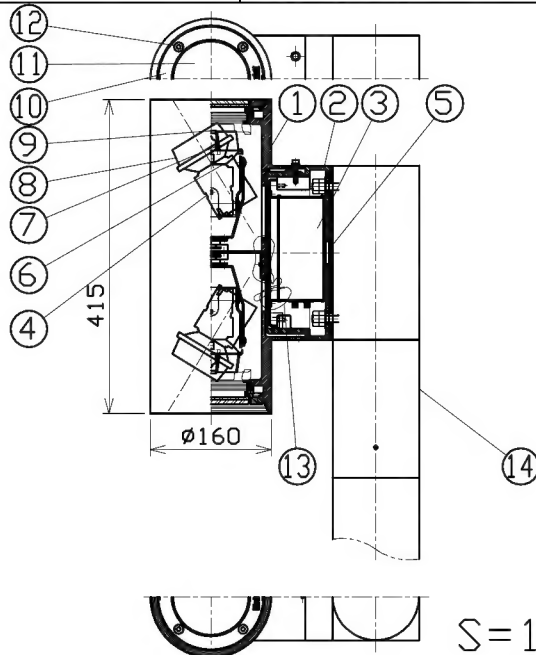


<div>姿図</div> 	仕様		製品コード MOD-BR406PLB/N/DU2/1
	● ランプ	HCI-TC35W/WDL/930CDM-TC35W/830 HCI-TC35W/WDL/PB CDM-TC35W/842 HCI-TC35W/NDL/PB	
	● 首振角度	最大30度	オプション
	● ボディ	ダークグレー	ディフュージョンレンズ SA-4DL02
	● 配光	ナロー	ワイドディフュージョンレンズ SA-4DF01
	● 入力電圧	100V±6% (電子安定器入力) 200V±6% (電子安定器入力)	スプレッドレンズ SA-4SP01
	● 消費電力	90W±10% (電子安定器の消費電力を含む)	ハニカムルーバー SA-4HC02
	● 防湿安定器	フランジ内収納	カラーフィルター SA-4CF05~11
	● ベース式		コンバージョンフィルター SA-4CV02
	● 質量	54.2Kg	コンバージョンフィルター SA-4CV03
			エッジコントロールフィルター SA-4EC01
			IRカットフィルター SA-4CLO1/IR
			UVカットフィルター SA-4CLO1/UV

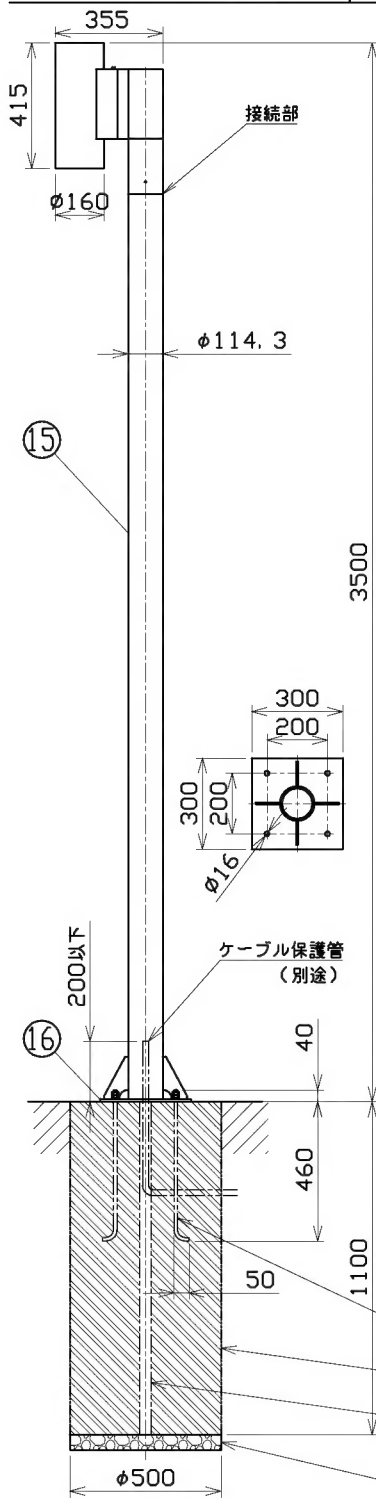

	品名	材質	摘要
1	本体	AC	アクリル焼付塗装
2	フランジ	AC	アクリル焼付塗装
3	インバータ		70W防水型
4	灯具	ADC	
5	ベースパッキン	EPTゴム	黒
6	リフレクター	アルミ	
7	ランプ	HCI-TC35W, CDM-TC35W	G8. 5(別売)
8	フード	アルミ	黒アクリル焼付塗装
9	シールド	ADC	耐熱黒塗装
10	枠	ADC	ショット仕上
11	カバーガラス	合わせガラス	透明
12	取付ボルト	SUS	
13	セーフティワイヤー	SUS	
14	ボールヘッド	鋼管(STK) + 鋼板	溶融亜鉛メッキ+ウレタン焼付塗装
15	ボール本体	鋼管(STK)	溶融亜鉛メッキ+ウレタン焼付塗装
16	ベースプレート	鋼板(SS400)	溶融亜鉛メッキ+ウレタン焼付塗装

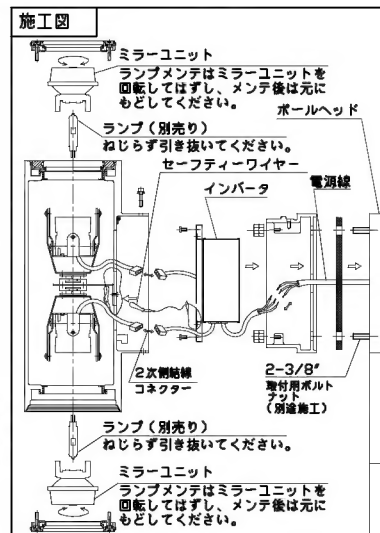

- 【ご注意】**
- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
 - ランプは直接素手で触らないでください。
 - 器具は照射物より0.8m以上離してお使いください。
 - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 取付、ご使用の際は必ず取扱説明書をご覧ください。
 - 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
 - 風速60m/s以上の場所では使用しないでください。
 - 振動や衝撃の大きい場所では使用しないでください。
 - 塩害地域などの特殊環境で使用される場合は、別途ご相談ください。
 - 排水処理を行い、ボール内に水が溜まらないようにして下さい。
 - 安定器のメンテナンスは、ブラケット本体をとりはずして行ってください。